

P3 GYS AUTO (PFC)

080591 (med tilbehør)

080928 208/240V (UL-kompatibel) - (med tilbehør)

P3 GYS AUTO er et 220 A enfaset synergisk MIG/MAG-sveiseapparat med 3 integrerte trådmater, spesielt utviklet for karosserispesialister. Den kan sveise alle typer aluminiumskomponenter uten sprut. Den har et svært intuitivt fargegrensesnitt og er i stand til å sveise alle typer stål, aluminium og loddemetall (CuSi3/CuAl8), til og med tynne tykkelser på 1,0 mm og 1,2 mm, ved hjelp av en pulsfunksjon.

MIG/MAG-SVEISING

■ MIG/MAG Smooth + Pulse :

- tråd i stål og rustfritt stål: Ø 0,6 til 1,2 mm
- aluminiumstråd: Ø 0,8 til 1,2 mm
- CuSi- og CuAl-tråd: Ø 0,8 og 1,0 mm

INTELLIGENT

■ Spesifikke synergier : Stål, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Etter å ha lagt inn tre opplysninger: tråddiameter, materiale/gass og arbeidsstykkets tykkelse, bestemmer produktet automatisk de optimale sveiseforholdene.

■ PFC-teknologi : Utstyrt med PFC (Power Factor Correction) kan den håndtere alle inngangsspenninger fra 185 til 265 V.

■ Nytt intuitivt, flerspråklig 3,5" HMI.

■ Komplette maskin- og synergioppdateringer via USB-minne.

■ Jobbminne for opptil 200 sveiseprogrammer for gjentakende bruksområder.

■ Portabilitetsfunksjon: brukerjobber og maskinkonfigurasjon kan lastes/lagres/transporteres fra et USB-minne.

■ On-demand ventilasjonssystem for å redusere støvinntrengning.

FØRSTEKLASSES SVEISING

■ Digital lysbuekontroll med øyeblikkelig tenning.

■ Utmerket lysbuestabilitet for å minimere sprut.

■ 4-rullers trådmater med digital enkoder for presis trådmating.

■ 3 MIG-MAG-sveisemodi: Standard dynamisk, puls og manuell.

2 VISNINGSMODI

■ Easy - et strømlinjeformet grensesnitt som passer for de aller fleste brukere, for optimal sveisekvalitet.

■ Expert - dedikert grensesnitt for mer erfarne brukere, med mulighet til å justere alle parametrene i sveisesyklusen.

■ Sveisemodus

2T: Sveising skjer med avtrekkeren holdt nede. Sveisingen stopper når avtrekkeren slippes opp.

4T: Sveisingen foregår med avtrekkeren sluppet, for kontinuerlig drift. For å stoppe sveisingen trykker du på avtrekkeren og slipper den igjen.

ERGONOMISK

■ Forsterkede hjul for stabilitet og manøvrerbarhet.

■ Støtte for to gassflasker på opptil 2x 4m3 (20 L).


■ IP23S-klassifisert for bruk i vanskelige miljøer.

■ Oppbevaringsrom.

TILBEHØR (VALGFRITT)



MB25-sett med forbruksmateriell til lommelykt 041233

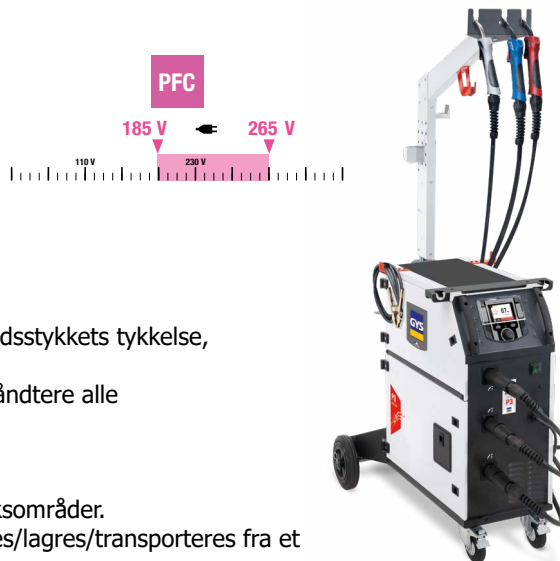

Leveres med 3 brennere :

		
Aluminium	Stål	CuSi
3 m - Ø 1,0 + 1,2 mm	3 m - Ø 0,6 + 0,8 mm	3 m - Ø 1,0 mm
+ Fast jordklemme (3,5 m)		
+ Støttearm		



- Enkel navigering, selv med sveisehansker.
- Valg av hovedparameter som skal vises på skjermen (trådhastighet, strøm osv.).
- Enkel tilgang til de vanligste sveiseparametrene.

																		
	50/60 Hz	6.25 m	A	A	Gaz	200	Digitalt styrt	m/min	Originalvalser	B	EN 60974-1 (40°C)	MIG-MAG	U ₀	cm	kg	IP		
	230 V 1~	6.25 m	16	10 → 220	0,6 → 1,2	✓	50 W	1 → 20	1,0 1,2		150 A	130 A	67	86 x 63 x 93	62	IP23S		