

P2 GYS AUTO er et 220 A enfaset synergisk MIG/MAG-sveiseapparat med 2 integrerte trådmater, spesielt utviklet for karosserispesialister. Den kan sveise alle typer aluminiumskomponenter uten sprut. Den har et svært intuitivt fargegrensesnitt og er i stand til å sveise alle typer stål, aluminium og loddemetall (CuSi3/CuAl8), til og med tynne tykkelser på 1,0 mm og 1,2 mm, ved hjelp av en pulsfunksjon.

MIG/MAG-SVEISING

■ MIG/MAG Smooth + Pulse :

- Aluminiumtråd: Ø 0,8 til 1,2 mm
- Ståltråd: Ø 0,6 og 1,0 mm
- CuSi-tråd: Ø 0,8 og 1,0 mm

INTELLIGENT

■ Spesifikke synergier : Stål, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Etter å ha lagt inn tre opplysninger: tråddiameter, materiale/gass og arbeidsstykkets tykkelse, bestemmer produktet automatisk de optimale sveiseforholdene.

■ **PFC-teknologi** : Utstyrt med PFC (Power Factor Correction) kan den håndtere alle inngangsspenninger fra 185 til 265 V.

■ **Nytt intuitivt, flerspråklig 3,5" HMI.**

■ **Komplette maskin- og synergioppdateringer** via USB-minne.

■ **Jobbminne for opptil 200 sveiseprogrammer** for gjentakende bruksområder.

■ **Portabilitetsfunksjon**: brukerjobber og maskinkonfigurasjon kan lastes/lagres/transporteres fra et USB-minne.

■ **On-demand** ventilasjonssystem for å redusere støvinntrængning.

FØRSTEKLASSES SVEISING

■ **Digital lysbuekontroll med øyeblikkelig tenning.**

■ **Utmerket lysbuestabilitet** for å minimere sprut.

■ **4-rullers trådmater med digital** enkoder for presis trådmating.

■ **3 MIG-MAG-sveisemodi**: Synergic, Standard, Pulse & Manual.

2 VISNINGSMODI

■ **Easy** - et strømlinjeformet grensesnitt som passer for de aller fleste brukere, for optimal sveisekvalitet.

■ **Expert** - dedikert grensesnitt for mer erfarne brukere, med mulighet til å justere alle parametrene i sveisesyklusen.

■ Sveisemodus

2T: Sveising skjer med avtrekkeren holdt nede. Sveisingen stopper når avtrekkeren slippes opp.

4T: Sveisingen foregår med avtrekkeren sluppet, for kontinuerlig drift. For å stoppe sveisingen trykker du på avtrekkeren og slipper den igjen.

ERGONOMISK

■ Forsterkede hjul for stabilitet og manøvrerbarhet.

■ Støtte for to gassflasker på opptil 2x 4m3 (20 L).


■ IP23S-klassifisert for bruk i vanskelige miljøer.

■ Oppbevaringsrom.

TILBEHØR (VALGFRITT)



MB25-sett med forbruksmateriell til lommelykt 041233

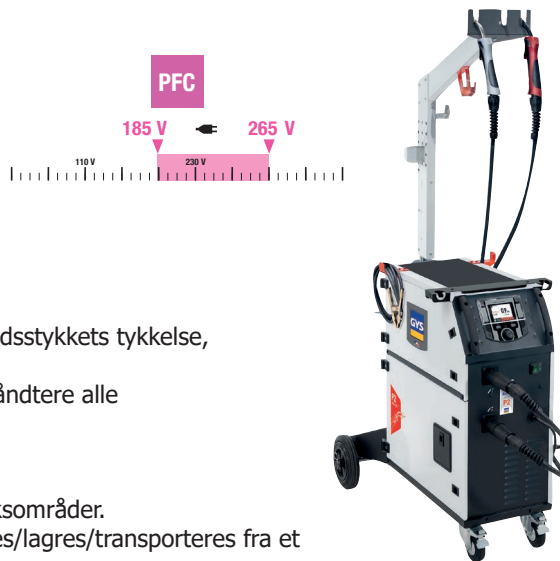

Leveres med 2 brennere :

	
Aluminium	Stål / CuSi
3 m - Ø 1.0 + 1.2 mm	3 m - Ø 0.8 mm
+ Fast jordklemme (3,5 m)	
+ Støttearm	



- Enkel navigering, selv med sveisehansker.
- Valg av hovedparameter som skal vises på skjermen (trådhastighet, strøm osv.).
- Enkel tilgang til de vanligste sveiseparametrene.

												EN 60974-1 (40°C) MIG-MAG					
	50/60 Hz		A	A	Gaz	200 300	Digitalt styrt	m/min	B			IA (60 %)	100%	V	cm	kg	IP
	230 V 1~	6.25 m	16	10 → 220	0.6 → 1.2	✓	 50 W	1 → 20	Acier 0.8 1.0	Alu 1.0 1.2		150 A	130 A	67	86 x 63 x 93	59	IP23S