560

TEKNISK DATABLAD

7-810

HURTIGTØRKENDE PRIMER

PRODUKTBESKRIVELSE

7-810 hurtigtørkende primer er en hurtigtørkende syntetisk primer med god fyllevne
Den brukes til å beskytte jernholdige underlag.

VALG OG KLARGJØRING AV UNDERLAG

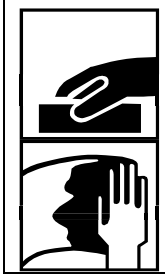

	Sliping
Bart stål	P80-120 (tørrsliping)
Fosfatert stål	ScotchBrite

Må avfettes nøye før lakkering.

VEILEDNING



	AIRLESS		KONVENSJONELL	
Blandingsforhold (etter vekt)	7-810 tonet	1000	7-810 tonet	1000
	1-610*	300-400	1-610*	300-400
	*1-215 eller 1-205 kan brukes		*1-215 eller 1-205 kan brukes	
Blandingsforhold (etter volum)	7-810 tonet	4	7-810 tonet	4
	1-610*	2 – 2,5	1-610*	2 – 2,5
	*1-215 eller 1-205 kan brukes		*1-215 eller 1-205 kan brukes	

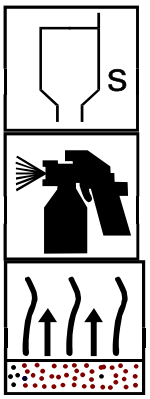

	AIRLESS	KONVENSJONELL
Potlife 20 °C	ubegrenset	ubegrenset
Sprøyteviskositet	20-30 sek Din 4 ved 20 °C	20-30 sek Din 4 ved 20 °C
Dyse	13 - 15	1,6 -1,8 mm
Sprøytetrykk	120 -140 bar	3 -4 bar
Antall lag	2	2
Avlufting mellom lagene	10 -15 minutter ved 20 °C	10 -15 minutter ved 20°

VEILEDNING





Tørketider ved 20 °C:	
Støvtørr:	10-15 minutter
Berøringstørr:	40-60 minutter
Tykkelse på helt tørt lag:	35-50 µm
Over-/omlakkeringstid:	min. 1 time ved 20 °C, maks. 1 måned uten sliping
Overlakkeres med:	Cellulose-, syntetiske, klorkautsjuk alkyd topplakker i Selemix-serien

TEKNISKE DATA

Teoretisk dekkevne	5,4 -6,0 m²/l sprøyteklar lakk ved 50 µm tykkelse på det tørre laget

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene

Dette produktet er utelukkende til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt. tap eller skader (med unntak av dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram. Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.

SELEMIX SYSTEM er et varemerke som tilhører PPG-konsernet.

PPG Scandinavia, Midtager 29, 2605 Brøndby, Danmark
Tele +45 43 43 65 66, Fax +45 43 43 81 88 **customerservice.brondby@ppg.com**
www.ppgrefinish.com