

**AIRFIX DRAW ALIGNER-trekkfirkanten** er kroppsbyggerens essensielle allierte for arbeid med fjerning av bulker. Patentert, den har en forsenket, ikke-limt forsegling som er enkel å endre på bare noen få øyeblikk. I tillegg hindrer 4 puter plassert i luftrommet at tetningen skjæres, noe som gir den enda lengre levetid. Det er uten å nøle den mest pålitelige kolonnen på markedet.

## INNOVATIV OG PATENTERT DESIGN

- Sugeplaten er utstyrt med 4 gummiputer, som absorberer skjærkrefter under trekk.
- Den perifere forseglingen er innstøpt uten lim.
- Pakningen og putene kan enkelt skiftes ut.

Øyeblikkelig endring av  
vinsjens høyde uten å fjerne  
noen deler

## KRAFTIG OG UANSETTLIG TREKK


- Trekkkapasitet opp til 350 kg over hele høyden.
- Maks trekkhøyde 1.30 m.
- Trekning med sveivvinsj med Ø6 mm tau (strekkfasthet 1,5 tonn).
- Skyvesystem for å justere trekkhøyden, på sekunder og uten verktøy.
- Vinkelretur for å tillate trekk nedover.

## ERGONOMISK PRODUKT

- Lett produkt (31 kg) og lett å flytte takket være sine 2 hjul.
- Lavt støynivå takket være en lyddemper med høy ytelse.




## FUNKSJONER

-  Sett opp
-  Forbindelse med trykkluft
-  Tegne



## RESERVEDELER

|                   |        |         |
|-------------------|--------|---------|
| Å trekke tau      | 079588 | 2,5m    |
| Pakning for plate | 079571 | 1720 mm |

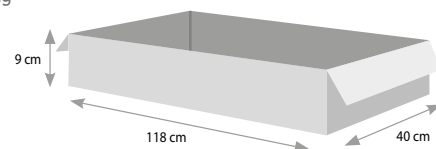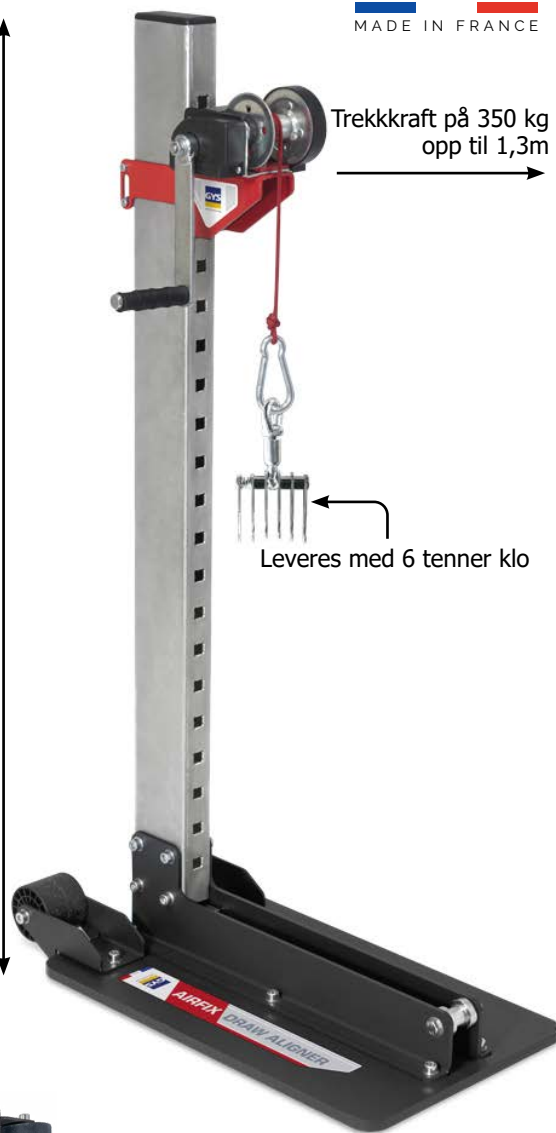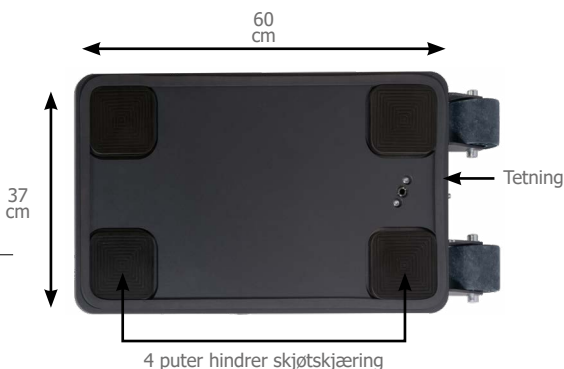

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |         |
| kg                                                                                  | maks.                                                                               |                                                                                             |
| 31 kg                                                                               | 5 > 8 bar                                                                           | R 1/4  |
|                                                                                     |                                                                                     | R 1/4  |