

12V**4250A****GBX155**

EKSTREM KRAFT. ULTRASIKKER LITIUMHOPPSTARTER.

BENSIN OG DIESEL

10,0 L BENSIN OG 8,0 L DIESEL.

Designet for bensinmotorer opptil 10,0 liter og dieselmotorer opptil 8,0 liter for små dieslbiler, SUV-er, båter, lastebiler, ATV-er, motorsykler og mer.

0 % TIL BOOST

RASK LADING.

Boost X er utstyrt med USB-C-teknologi som, kombinert med strømforsyning, gir deg lynraske ladinger. Lad opp Boost X helt på kortere tid, eller gå fra 0 % til hoppstart med bare 5 minutters lading.



60-SEKUNDERS TIDSAVBRUDD.

En automatisk strømsparingsfunksjon. Start kjøretøyet innen 60 sekunder. Etter at 60-sekunders tidsavbruddet er fullført, må enheten slås av og deretter på igjen for å starte en ny hoppstart-sekvens.

2,0

ULTRASAFE 2,0.

Vi tok vår UltraSafe-teknologi og gjorde den bedre. Det er fortsatt vårt enkle, feilfrie design med gnistsikker teknologi og beskyttelse mot revers polaritet, men med forbedret termisk effektivitet og strømstyring for å gi bedre ytelse og lengre batterilevetid.

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co**BLYSYRE**

WET

GEL

MF

EFB

AGM

BIL | BÅT | BOBIL | POWERSPORT | PLEN OG HAGE



GRENSESNIITT

STRØM-LED

Laderen er i beredskapsmodus eller batterispenningen er for lav til å kunne oppdages av laderen.



HURTIGLADING

Lyser hvitt når hurtiglading er aktiv. Lysdioden for hurtiglading lyser rødt (kontinuerlig/blinkende) når det er en feil.



REVERS POLARITET

Laderen er koblet til batteriet i revers. Bytt koblingene.



FEIL

Blinker «på» og «av» i forskjellige sekvenser (fra 1 til 6 blink) for å formidle feilforhold.



KALD-INDIKATOR

Lyser kontinuerlig eller blinker blått når den interne temperaturen er for lav.



LADE-LED

Indikerer ladenivået til det interne batteriet.



VARM-INDIKATOR

Lyser kontinuerlig eller blinker rødt når den interne temperaturen er for høy.




BOOST-LED


Lyser hvitt når boost er aktivt. LED-lampen blinker hvitt når manuell overstyringsfunksjon er aktiv.




HVA ER I BOKSEN

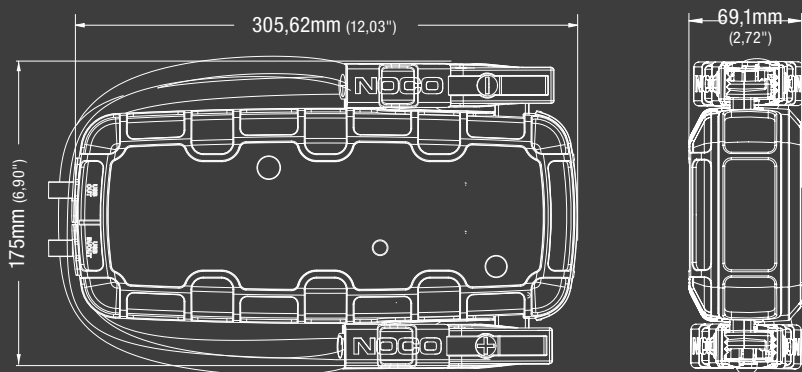

*Tilbehør er ikke i målestokk med GBX155




0,6m (24") 12V til USB-C-kabel



0,6m (24") USB-A til USB-C-kabel



Brukerhåndbok

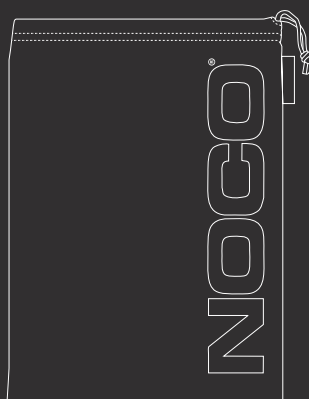

Mikrofiber oppbevaringspose

LADEENHETER.

Forsyn strøm til alt. Med USB-C-strømforsyning, har du nok strøm til å lade nesten alt. Den interne strømbanken gir 60-watt strøm – både inn og ut – for å enkelt kunne drive våre favoritt USB-C-enheter, som telefoner, nettbrett, bærbare PC-er, bærbare enheter og mer.

LADETID

64h	2,5W
32h	5W
16h	10W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

INTERNT BATTERI:	99 WH litiumion
TOPPSTRØMVURDERING:	4250A
DRIFTSTEMPERATUR:	-20°C til +50°C (-4°F til +122°F)
LADE-TEMPERATUR:	0°C til +40°C (32°F til +104°F)
USB-C (INN):	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB-C (UT):	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB (UT):	5VDC 2,1A Max / 10 W Max
DEKSEL-BESKYTTELSE	IP65 (m/lukkede porter)
KJØLING:	Naturlig konveksjon
VEKT:	2,64kg (5,82 pund)
LED-LOMMELYKT:	500 lumen
VOLUMETRIKK:	Utsalgsemballasje: Dimensjoner: 207,7 x 123 x 343,2 mm Vekt: 3,18 kg UPC: 0-46221-20009-6
	Hovedeske: Dimensjoner: 368 x 228 x 285 mm Vekt: 7,10 kg Antall: 2 UPC: 10046221200093
	Indre eske: Dimensjoner: 352 x 216 x 132 mm Vekt: 3,25 kg
	Enheter per palle: 72 Enheter

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

